










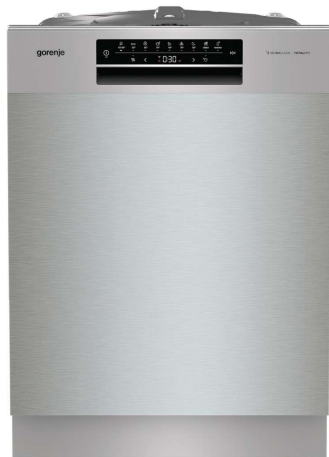


GU 672C60X

Geschirrspüler, unterbaufähig



-  14 Maßgedecke
-  15min SpeedWash
-  Verstellbare Körbe
-  AutoProgramm
-  Energieklasse C
-  ConnectLife
-  Integrierte WIFI Funktion
-  EcoProgramm
-  ExtraHygiene
-  SchnellEffizient in 1h
-  GlasProgramm

gorenje
Life Simplified

Energieeffizienzklasse: C
14 Maßgedecke
Anzahl Geschirrkörbe: 2
vollständig
TotalDry - automatische Türöffnung
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor
Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 42 dB(A)re 1 pW
Gerätemaß (B x H x T): 59,8 x 81,6 x 57,5 cm

Energieeffizienzklasse: C
Luftschallemissionen 2017: B
Reinigungswirkungs-Klasse: A
Trocknungswirkung: A

Maximale Temperatur Wasserzufluss: 70 °C
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor

Wi-Fi Funktion: Wi-Fi Funktion integriert
Programmanzeige
Steuerung: TouchControl

Sensoren: Sensor für Wasserstand, Wassersensor
Spültemperatur °C: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 Programme: Automatikprogramme; Intensiv-
Programm; ECO-Sparprogramm; Hygiene-Programm;
Kristallgläser; 1h Programm; Nachtwäsche

14 Maßgedecke
Memory-Funktion
Automatikprogramme
SpeedWash Funktion
TotalDry - automatische Türöffnung
Selbstreinigungsprogramm
3 in 1 Funktion
Programmanzeige
Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch
Restzeitanzeige: Frontdisplay
Montagemöglichkeiten bei Türverkleidung: nicht
möglich
Intensiv CleanZone

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: 2
Oberkorb System: höhenverstellbarer Oberkorb
Sprühebene: 4
Anzahl Sprüharme: 2
Selbstreinigender Filter
höhenverstellbarer Oberkorb: Breiter Gitterboden;
handhaben; Griff aus Plastik (Logotyp); Umklappbare
Weinglashalterung (links und rechts);
klappbares/teilbares Weinregal links; Gläserhalterung;
Messerhalter; klappbare Stiftrahmen; 4 Glashalter
Unterkorb: Breiter Gitterboden; Klappbare/teilbare
hintere Stiftrahme; Besteckkorb; K

Überlaufschutz: vollständig
Fehlerdiagnosesystem
Edelstahl im Innenraum

Wasserverbrauch im eco Programm: 8,9 Liter
Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 0,74 kWh
Energieverbrauch per Zyklus: 0,74 kWh
Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 74 kWh
Programmdauer im eco-Programm: 220 min
Verbrauch im Standby-Modus: 0,49 W
Startverzögerung: 3,99 W
Standby-Verbrauch: 1,99 W

Sockelhöhe verstellbar: 74 mm
Material Sprüharm: Kunststoff
Spannung: 220-240 V
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 64 x 88 x
66,5 cm
Einbaumaße (B x H x T): 60 x 82 x 57,5 cm
Nettogewicht: 29,5 kg
Bruttogewicht: 31,5 kg
Anschlusswert: 1900 W
Absicherung: 10 A
Artikel-Nr.: 739902
EAN-Nr.: 3838782623097