


LED-Leuchtstofflampe T5 16x212mm

Artikel-Nr.: 31405

Diese T5-Röhren werden häufig in Rasterdeckenleuchten oder in kleinen Wandleuchten, Spiegelschränken usw. verwendet. Diese Röhre kann einfach gegen die vorhandenen Leuchtstoffröhre...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >120000
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5
Lichtstromerhalt: L 70
Power-Faktor: ca. 0,85

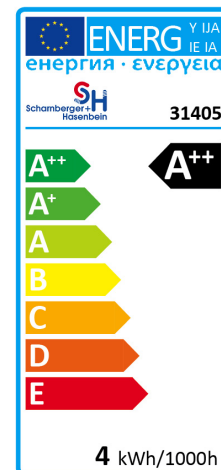

| | |
|--|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Nennspannung: | 28...35 V |
| Nennstrom: | 170...170 mA |
| Leistungsfaktor: | 1 |
| Lampenleistung: | 4...4 W |
| Spannungsart: | DC |
| Lichtstrom: | 480...480 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 120 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | G5 |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe: | 850...850 |
| Farbtemperatur: | 5000...5000 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 140 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 15.3 mm |
| Länge: | 212 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 120000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 05:55:09



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de