


## LED 96SMD 30x100mm

Artikel-Nr.: 37119

Der perfekte Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler, Glüh- bzw. Energiesparlampen. Die in den Lampen verbaute neuartige SMD-LED-Technik verbraucht bis zu 90% weniger Strom, besitzt...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0,7  
Power-Faktor: 0,6

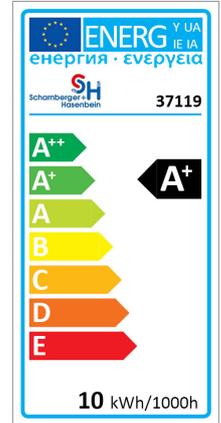

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                        | A+                         |
| Nennspannung:                                  | 85...240 V                 |
| Leistungsfaktor:                               | 0.6                        |
| Lampenleistung:                                | 10...10 W                  |
| Spannungsart:                                  | AC/DC                      |
| Lichtstrom:                                    | 900...900 lm               |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                      |
| Lampenform:                                    | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe:                                 | nein                       |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar                       |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K           |
| Sockel:  | sonstige                   |
| Farbe:   | weiß                       |
| Lichtfarbe:                                    | 830...830                  |
| Farbtemperatur:                                | 3000...3000 K              |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 360 °                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5                      |
| Dimmbar:                                       | nein                       |
| Durchmesser:                                   | 30 mm                      |
| Länge:   | 100 mm                     |
| Schutzart (IP):                                | IP40                       |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige                   |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 25000                      |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh                     |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 35000 h                    |
| Fernbedienung möglich:                         | nein                       |
| Mit Fernbedienung:                             | nein                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0                        |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:54:55



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de