
PERFORMANCE
iN LIGHTING

ART.: 8740761608431


SL740SL L ECO LED microprismatic cover



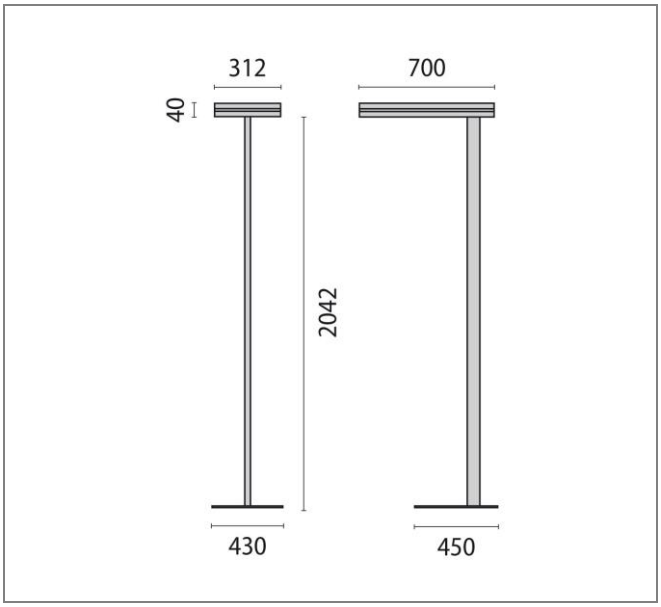

Art. 8740761608431 Stehleuchte SL 740 L eco mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 62W. Zeitloser Spittler-Klassiker mit geradlinigem Design und hoher Funktionalität für den Office-Bereich. Klassische T5 Adaption mittels Backlight Integration. Flache Bauhöhe mit umlaufend charakteristischer Schattenfuge. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, U-förmige Fußplatte aus Stahl. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung und eine spezielle Nanofolie für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. flexibler Zuleitung (2,0 m) mit Schuko-Stecker. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 7560 lm. Leuchteneffizienz 122 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 700 mm. Breite 312 mm. Höhe 2082 mm. Gewicht 18 kg.

Leuchtenlichtstrom	7560 lm
Anschlussleistung	62 W
Leuchteneffizienz	122 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	Sensor
R_{UG}	≤ 16
Entblendung	✓



Performance in Lighting GmbH | Stapelner Str. 1 + 3 | 38644 Goslar | Germany | Tel. +49 (0) 5321 / 37 77-0 | Fax +49 (0) 53 21 / 37 77-99
info.de@pil.lighting | www.light-performer.com | www.performanceinlighting.com