


## iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

C

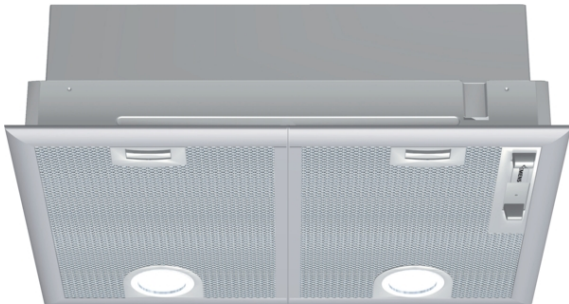

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 255mm x 500.0mm x 350mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 7,3 kg  
 Steuerung : mechanisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 363 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 395.0 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 268 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 618 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003838389  
 Anschlusswert : 206 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine
LZ73050	Standard Geruchsfilter



4 242003 838389

## iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

### Ausstattung

#### Bauform

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- 2 Hochleistungsgebläse
- mit Rückstauklappe

#### Design

- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Max. Förderleistung: 618 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 362 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 618 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,  
Silbermetallic  
LB55565

Maßzeichnungen

