

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KG39N2LEC



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 238 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 660 mm
 Nettogewicht: 71,6 kg
 Anschlusswert: 100 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KG39N2LEC

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Multi-Airflow-System
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
-

Gefrierenteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiwürfelschale, 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage


- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 1 Eiwürfelschalen

- 3 Eierablagen
- Etagenfrost
- ohne / 0
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-look KG39N2LEC



Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39N2KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N2KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

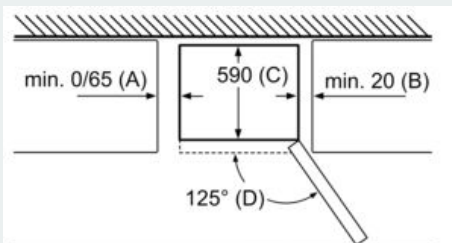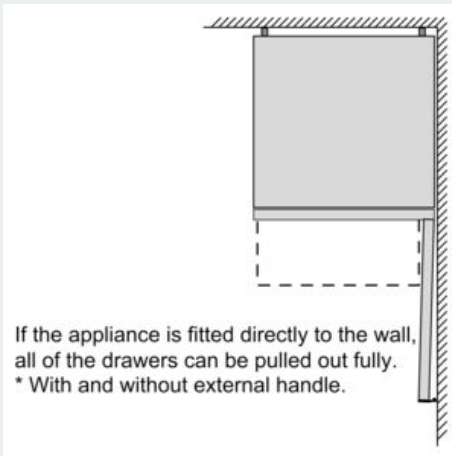

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm