

N 90, Dampfbackofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
B45FS24N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Einbaubackofen mit FullSteam und SLIDE&HIDE® - die Kombination aller Heizarten und Dampfgaren in einem Backofen mit freiem Zugriff

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Full Steam – Backofen und Dampfgarer in einem Gerät.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Türöffnung : Klapptür

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes : 595 x 596 x 548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 660 x 690 mm

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht : 42,8 kg

Länge Anschlusskabel : 120 cm

EAN-Nummer : 4242004177296

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71 l

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %

Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x

Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x

Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht,

Größe S

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihhaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihhaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen , Z13TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 177296

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BFS4524N Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:
Automatisches Entkalkungsprogramm
Automatischer Siedepunktgleich Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailiert, 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

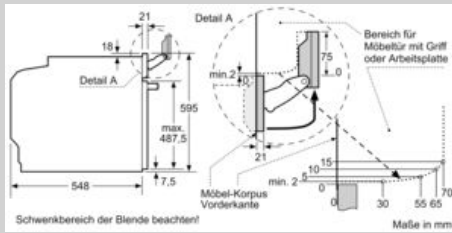

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

