


Qualityflex PEFORMANCE  
**Artikel-Nr. 19301004**

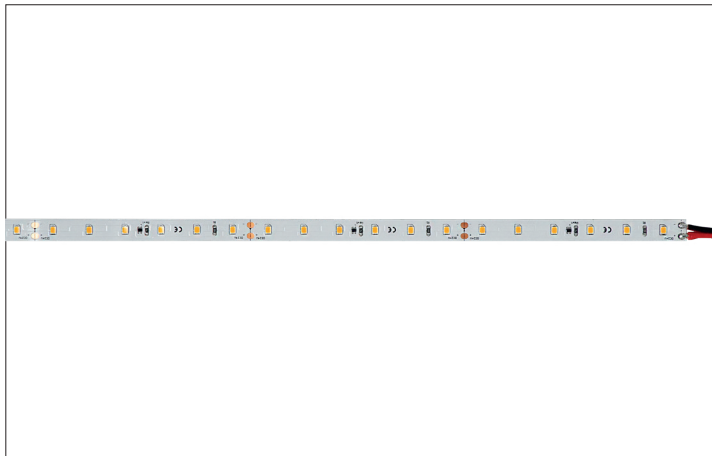

Qualityflex PEFORMANCE, weiß. Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP00, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 15W, Farbtemperatur: 4000K, Abstrahlwinkel: 120°, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>19301004</b>
<b>Preis</b>	187,00 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 08:21

Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	4000 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	270 lm/m
Leistung	15 W
Lampenleistung je Meter	3 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitt-	100 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	16,67 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C