



## Qualityflex PEFORMANCE

### Artikel-Nr. 19303003

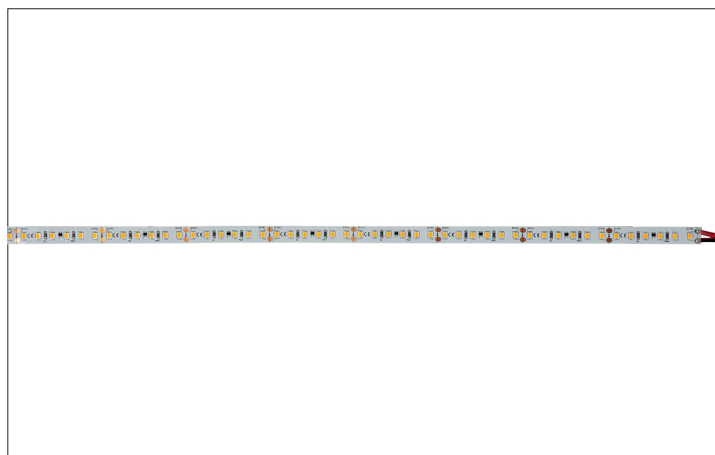

Qualityflex PEFORMANCE, weiß. . Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP00, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 50W, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 120°, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>19303003</b>
<b>Preis</b>	308,00 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 09:11

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	820 lm/m
Leistung	50 W
Lampenleistung je Meter	10 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitt	50 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	8,33 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gesamtlänge	10 m