



LED Pollerleuchte

- Professionelle LED-Pollerleuchte mit elegantem Design.
- Modernes Design, das sich gut in die bestehende Umgebung einfügt.
- Spezielles Optisches System zur Reduzierung der Blendung von Fußgängern.
- Erhältlich in zwei Größen (0,6 m und 1 m).
- IP68-Stecker für einfache Verkabelung enthalten.
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung.



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
543012003000	LEDBollard-P1- L900-10.5W-4000-W	CFL 1x32W	10.5	1000	95	4000	3,42

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
543012003000	LEDBollard-P1- L900-10.5W-4000-W	193x193x947	4,15	6941408856841	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	50.000 h
Lebensdauer (L80)	35.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	150 ° x 70 °
Farbe	Grau RAL 870-3
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK08
Schutzklasse	I
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
Glüdrahtprüfung	850 °C
Treiberausfallrate (bei 5.000 Std)	0,5 %
PF	≥ 0,9
Überspannung	4 kV

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Ja, siehe Anhang 3


Material	
Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20 ~ 45 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-40 ~ 60 °C



Produktmaße (mm)

LEDBollard-P1- L900

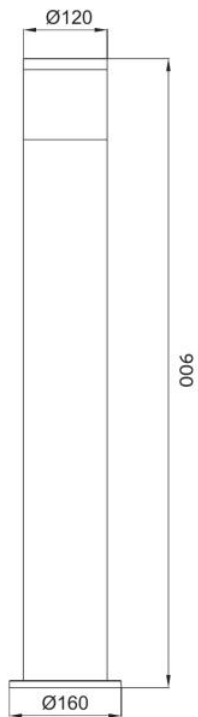

Lichttechnische Daten

543012003000.pdf

