



## LED Linear EcoMax

- Einfache & Schnelle Installation einer Lichtbandlösung
- Elegantes aber sehr robustes Design: IP44 & IK06
- Angenehmes Licht durch Opaldiffusor
- Mittel-oder Endeinspeisung möglich
- Verfügbar in 1200mm und 1500mm Varianten
- Perfekter Ersatz für 2x36W und 2x58W Leuchten mit TL - Bestückung



Auf Anfrage erhältlich mit Akkupack 1h und 3h.

## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
542005040000	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH	TL 2x58W	53	6200	117	4000	3,30

## Zubehörteile



140060553  
LED Module sensor CT

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
140060553	LED Module sensor CT	40x35x80	0,06	6945730491732	1
506006003100	LEDSmart-Relay-500W	37x101x57	0,10	6956321820824	1
542005040000	LEDLinear-E CL15-53W-4000-WH	195x85x1555	3,96	6941497723413	1

## Technische Daten

Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Dimmbar	Nein
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP44
IK-Klasse	IK06
Schutzklasse	II
Risikogruppe	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
PF	≥ 0,9

## Stromversorgung


Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Nein

## Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	PMMA


## Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10 ~ 40 °C
Anwendungstemperatur	25 °C
Lagertemperatur	-25 ~ 50 °C



## Produktmaße (mm)

LEDLinear-E-CL15

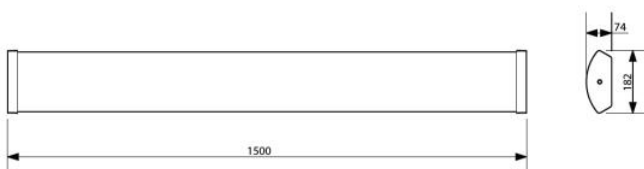

## Lichttechnische Daten

Polar Diagram\_542005040000

