



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Produkt Daten

• General Information

Socket	G13 [Socket G13]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	20000 h
SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	5000 lm
Nennlichtstrom (Nom)	5000 lm
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (Nom)	337

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	96 %
LLMF EL 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	94 %
LLMF EL 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LLMF EL 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LLMF EL 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LLMF EL 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Lampenstrom (Nom)	0.670 A

• Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation Grüne Platte

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A
Quecksilbergehalt (Nom) 2.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h 68 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150063225840


Bestell-Produktname MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt 8711500632258
Bestellcode 63225840
Anzahl pro Verpackung 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton 25
Material-Nr. (12NC) 927922086544
Nettogewicht (Einzelteil) 159.400 g
ILCOS Code FD-58/65/1B-E-G13

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

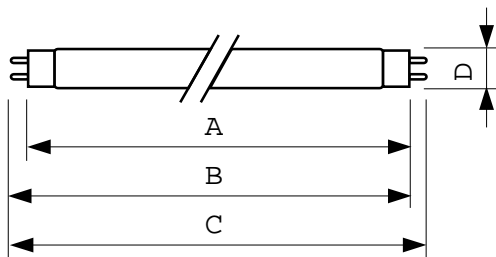



TL-D 58W/865

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

G13, T8



Photometrische Daten

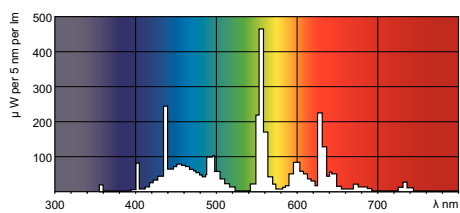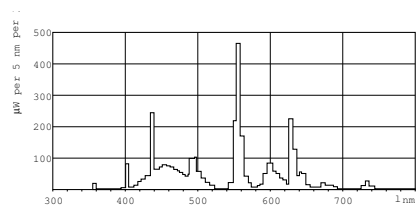

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten