



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Produkt Daten

• General Information

Socket	G13 [Socket G13]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	20000 h
SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	2800 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2800 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	340
Farbkoordinate Y (Nom)	352

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5300 K
Nennlichtausbeute (Nom)	77.8 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92
Strahlungsrückgang nach 2000h	96 %
LLMF EL 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	94 %
LLMF EL 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LLMF EL 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
LLMF EL 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
LLMF EL 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampenstrom (Nom)	0.440 A

• Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

PHILIPS

MASTER TL-D De Luxe

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	43 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150088860025
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10


EAN/UPC - Produkt	8711500888600
Bestellcode	88860025
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	928044595081
Nettogewicht (Einzelteil)	137.500 g
ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

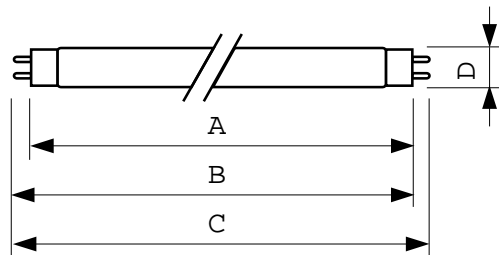



TL-D De Luxe 36W/950

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

G13, T8



Photometrische Daten

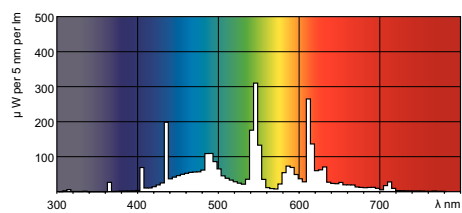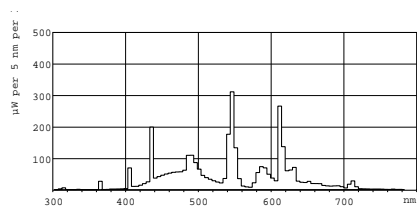

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten