



# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.

## Produkt Daten

### • General Information

Socket	PGZ12 [ Socket PGZ12]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Lebensdauer bis 5&nbsp;% Ausfall (Nom)	21500 h
Lebensdauer bis 10&nbsp;% Ausfall (Nom)	24000 h
Lebensdauer bis 20&nbsp;% Ausfall (Nom)	27000 h
Lebensdauer bis 50&nbsp;% Ausfall (Nom)	32000 h
ANSI-Code HID	C196/E
SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 12kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF EM 16kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF EM 20kh Nenn-, 12h Zyklus	97 %
LSF EL 24kh Nenn-, 12h, S.ho.	90 %
LSF EL 30kh Nenn-, 12h, S.ho.	63 %

### • Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom (Nom)	4950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkoordinate X (Nom)	459
Farbkoordinate Y (Nom)	412
Nennlichtausbeute (Nom)	110 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	63
Farbwiedergabeindex (Nom.)	66
Strahlungsrückgang nach 2000h	92 %
LLMF EL 4k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	90 %
LLMF EL 8k h Nenn-,Socket ho.	90 %
LLMF EL 12k h Nenn-,Socket ho.	89 %
LLMF EL 16k h Nenn-,Socket ho.	87 %
LLMF EL 20k h Nenn-,Socket ho.	86 %
LLMF EL 24k h Nenn-,Socket ho.	84 %
LLMF EL 30k h Nenn-,Socket ho.	82 %

### • Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	45.0 W
---------------------	--------

**PHILIPS**

Zündimpulsspannung (max.)	5000 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	900 s
Zündzeit (max.)	30 s
Voltage (Max)	98 V
Voltage (Min)	84 V
Voltage (Nom)	91 V

#### • Dimmen

Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % (max.)	4 min

#### • Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

#### • Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	2.0 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	49 kWh

#### • UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
PET (Niosh) (Nom)	20 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (Nom)	0.21

#### • Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	380 °C
Sockettemperatur (max.)	250 °C

#### • Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871829115001500
Bestell-Produktname	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
EAN/UPC - Produkt	8718291150015
Bestellcode	15001500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928083805127
Nettogewicht (Einzelteil)	0.034 kg
ILCOS Code	MT-45/628-H-PGZ12-20/132

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

## Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)

## Abmessungsskizzen

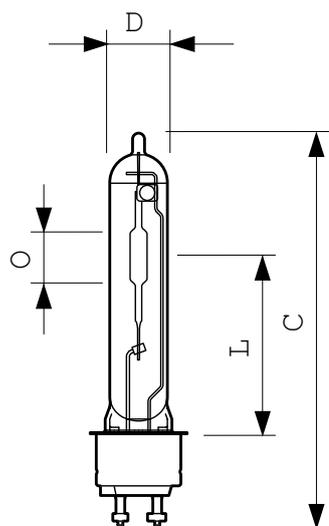


45W & 60W


### CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Product	D	D	O	L	C
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Abmessungsskizzen

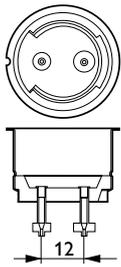

Photometrische Daten

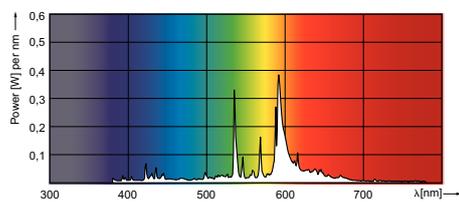

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, März 24  
Änderungen vorbehalten