

# CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis  
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

CorePro LEDspot GU10/E14/E27 Hochvoltreflektorlampen - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869672135300
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696721353
ELDAS-Nr.	941105811
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	38 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	GU10
Technischer Typ	4-35W
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	260 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	260 Lm
Lichtstrom im 90° Winkel	260 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	65 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	540 cd
Ausstrahlungswinkel	36 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °

#### Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	35 W
Ausgewiesene Lampenleistung	4 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	85 °
--------------------------	------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	4 kWh/1000h


#### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

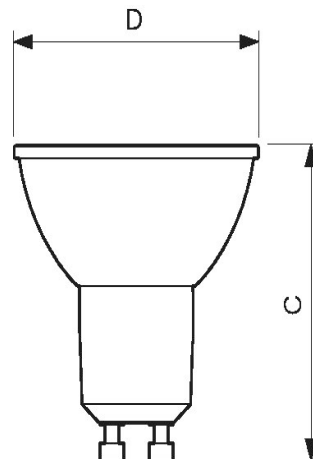

DimC	54 mm
DimD	50 mm