



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000	Power (Rated) (Nom.)	2,2 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom.)	21 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom.)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom.)	0,4
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K	Spannung (Nom.)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	36 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [B 35mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387381

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434679600
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514346796
Bestellcode	34679600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001345292
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen

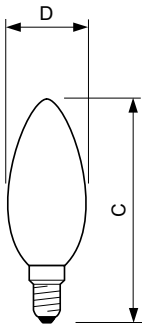


CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

Photometrische Daten

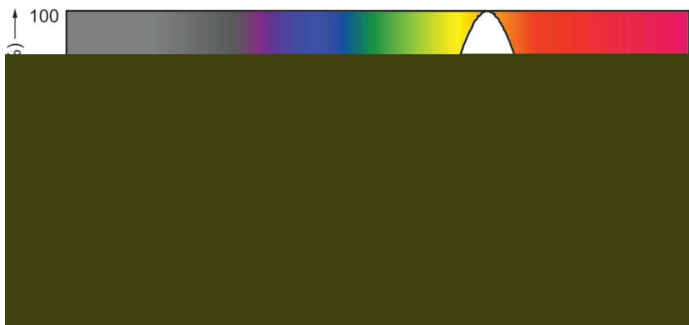

Spectral Power Distribution Colour

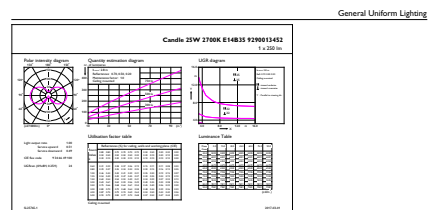


CelluLux Photonics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 25W E14 827 FR B35


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

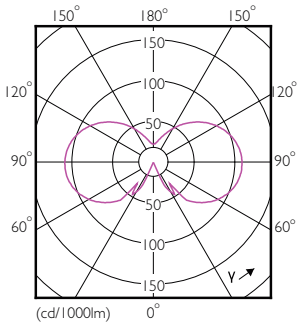


LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Lebensdauer

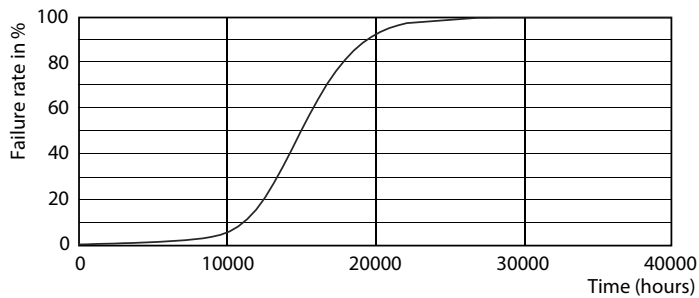

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

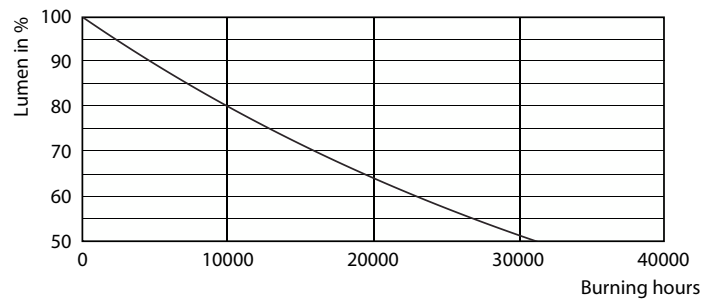

Lumen Maintenance Diagram

