



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Produkt Daten

• General Information

Socket	G12 [Socket G12]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	14000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	16000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	20000 h
ANSI-Code HID	C191/E

• Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom (Nom)	11000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Restlichtstrom 1000 Std. (Nom)	97 %
Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	85 %
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	87 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	95 %
Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	93 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	92 %
Farbkoordinate X (Nom)	0.432

Farbkoordinate Y (Nom)	0.399
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	110 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	89
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	100.0 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	1.8 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	4500 V
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Zündzeit (max.)	30 s
Voltage (Max)	94 V
Voltage (Min)	82 V
Voltage (Nom)	88 V

• Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min

• Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

PHILIPS

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	10.1 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	110 kWh

• UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0.2

• Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	550 °C
-------------------------	--------

Sockettemperatur (max.)	250 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

• Produktdaten


Gesamt-Produktcode	872790087169200
Bestell-Produktname	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8727900871692
Bestellcode	87169200
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	928183205125
Nettogewicht (Einzelteil)	0.030 kg
ILCOS Code	MT/UB-100/930-H-G12-21/100

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden. 35W- und 70W-Lampen können auch mit elektromagnetischem Vorschaltgerät betrieben werden.

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen

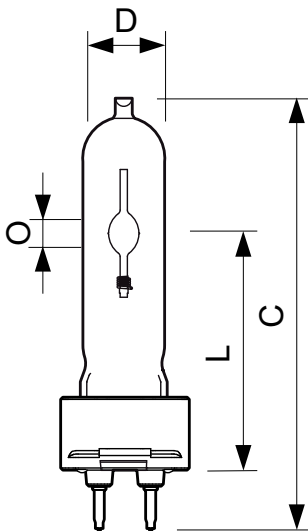


CDM-T Elite 35W - 150W G12


CDM-T Elite 100W/930 G12

Product	D	O	L	L	L	C
MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8.5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten

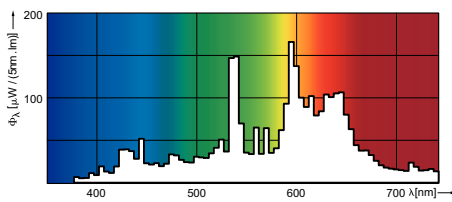

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten