

Quick Connector Splitklimagerät

AirBlue AW 36 HP



Highlights

- Für Raumvolumen bis zu 110 m³

- Kühl-/Heizfunktion

- Umweltfreundliches Kältemittel

- Infrarot-Fernbedienung

- Quick-Connect Verbinder


- Invertertechnik

- Vorgefüllte Verbindungsleitung 5 m

- Optional vorgefüllte Verbindungsleitung 10 m

Das **AirBlue AW 36 HP** ist ein Splitklimagerät als Wandmodell mit einer Außeneinheit, die durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel miteinander verbunden ist. Die 5 m lange, vorgefüllte Verbindungsleitung kann mittels Schnellkupplung einfach verbunden werden. Die Luftansaugung erfolgt am Innengerät über die Oberseite. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen individuell den Raumzuständen angepasst werden.

Außengerät
inkl. Montagekonsole & Gummipuffer

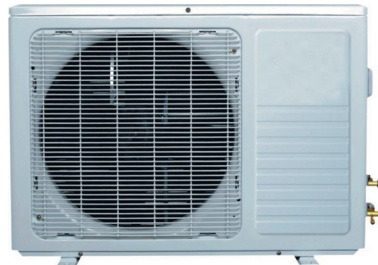

Hinweis:

Gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) empfehlen wir eine Umweltschutzwanne:



AuRü-L-3: Artikel-Nr. 2602460


Mit eingebautem Ölabscheider zur Rückhaltung von Ölen bei Außenaufstellung.

Die Wanne ist ca. 1.000 mm größer als die Außeneinheit zu wählen.


Abmessungen (H x B x T) 80 x 1.200 x 500 mm

Lieferung inkl. Montagematerial





AW 36 HP			
Kühlleistung (min - nenn - max)	kW	1,00 - 3,40 - 3,77	
Heizleistung (min - nenn - max)	kW	1,00 - 3,42 - 3,81	
Leistungsaufnahme Kühlen (min - nenn - max)	kW	0,29 - 1,13 - 1,50	
Leistungsaufnahme Heizen (min - nenn - max)	kW	0,29 - 0,922 - 1,72	
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen/Heizen	kWh/a	195/840	
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A+	
Energieeffizienzgröße	SEER/SCOP	6,10/4,00	
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,20	
Schalldruckpegel Innen/Außen ¹⁾	dB(A)	22-40 / 50	
Schalleistungspegel Innen/Außen	dB(A)	32-50 / 60	
Spannungsversorgung	V/~ / Hz	230/1/50	
Abmessungen (H/B/T)	mm	Inneneinheit: 250/777/201, Außeneinheit: 498/777/290	
Gewicht	kg	Inneneinheit: 8,5 Außeneinheit: 22,5	
Luftvolumenstrom Innen Kühlen (N/M/H)	m ³ /h	430/510/550	
Luftvolumenstrom Innen Heizen (N/M/H)	m ³ /h	430/510/550	
Kältemittel/GWP	kgCO ₂ eq.	R32/675	
Kältemittelinhalt	kg	0,55	
Betriebsbereich Kühlen/Heizen	°C	-15 bis 53 / -15 bis 30	
Rohrleitungsanschlüsse Flüssig/Gas	mm	6,35/9,52	
Länge Verbindungsleitung	m	5	10
Artikel-Nr.		2611189	2611214

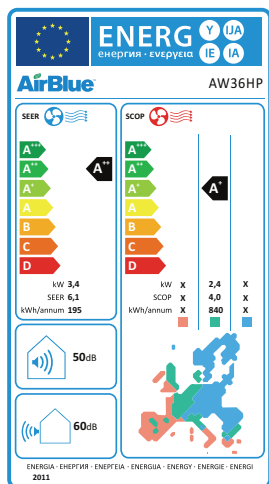

1) Schalldruck gemessen im Freifeld bei 1 m Abstand