



Qualityflex ONECut

Artikel-Nr. 15311004

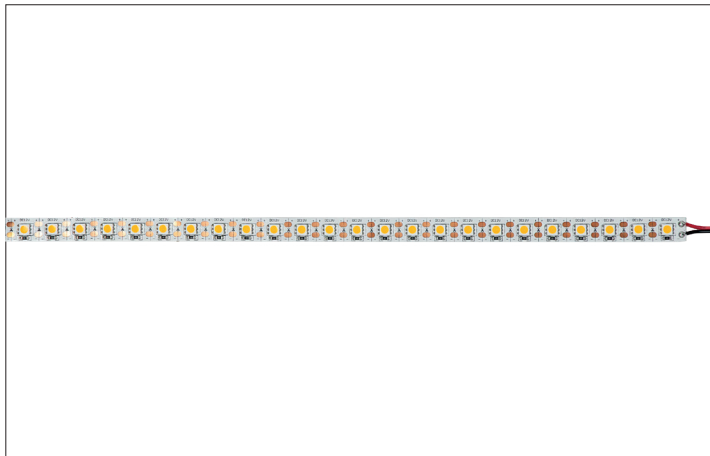

Qualityflex ONECut, weiß. . Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP00, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 18W, Farbtemperatur: 4100K, Abstrahlwinkel: 120°, .

Artikel-Nr.	15311004
Preis	399,00 €
Stand:	18.03.2020 07:48

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	4100 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.557 lm/m
Lampenleistung je Meter	18 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5000 mm
Breite	12 mm
Höhe	2,2 mm
Länge der einzelnen Abschnitt-	13,89 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	13,89 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	72 Stk
Spannung	12V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C