


Qualityflex PEFORMANCE

Artikel-Nr. 19303027

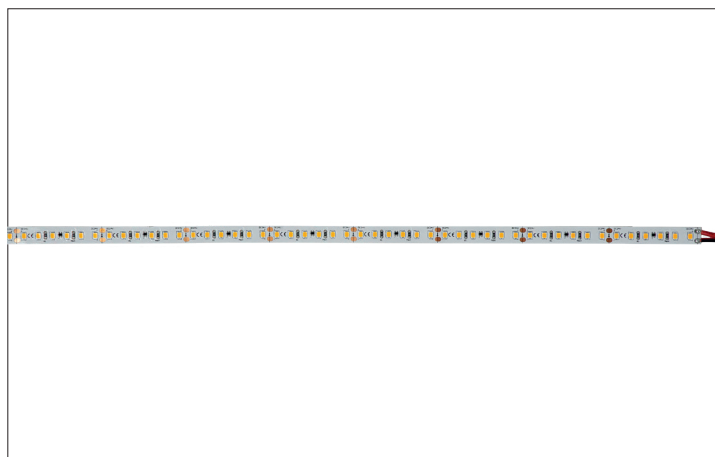

Qualityflex PEFORMANCE, weiß. . Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP00, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 50W, Farbtemperatur: 2700K, Abstrahlwinkel: 120°, .

Artikel-Nr.	19303027
Preis	308,00 €
Stand:	18.03.2020 10:19

Energieeffizienzklasse	A+
Lichtfarbe	2700 K
Farbe	weiß
Lichtstrom je Meter	780 lm/m
Leistung	50 W
Lampenleistung je Meter	10 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitt-	50 mm

Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Short Pitch	8,33 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gesamtlänge	10 m