



CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	GY6.35 [GY6.35]		300 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	205 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Schaltzyklus	50000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Technische Type	1.8-20W	Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W
	Sphere	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]		

CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampenstrom (Nom)	260 mA
Äquivalente Leistung	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
	374877

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976779200
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827
EAN/UPC - Produkt	8718699767792
Bestellcode	76779200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,010 kg



Abmessungsskizzen

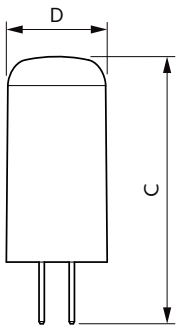

GY6,35 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm

Photometrische Daten

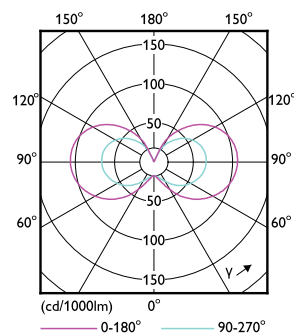


LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

LEDcapsule LV 1W G4


CorePro LEDcapsule G4/GY6,35 Stiftsockellampen

Photometrische Daten

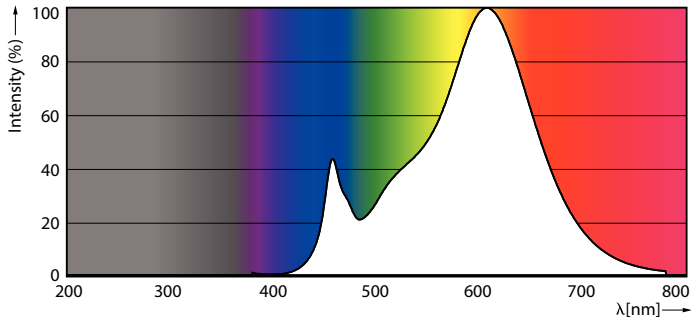

LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 827

Lebensdauer

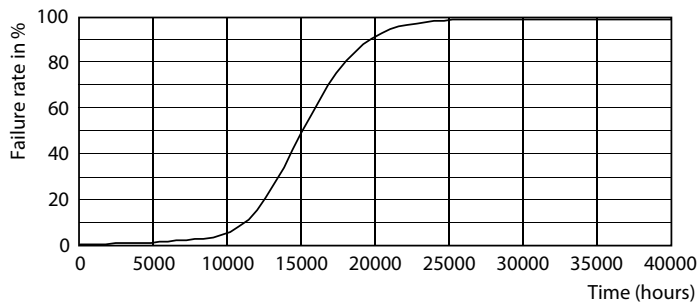

15K LED



15K LMP

