



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [E14]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom.)	4,3 W
Schaltzyklus	20000	Lampenstrom (Nom.)	35 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	40 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom.)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom.)	470 lm	Leistungsfaktor (Nom.)	0,5
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom.)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturdaten

Gehäusetemperatur (max)	55 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387384

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434720500
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347205
Bestellcode	34720500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001345592
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen

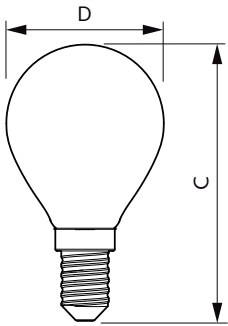


CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm

Photometrische Daten

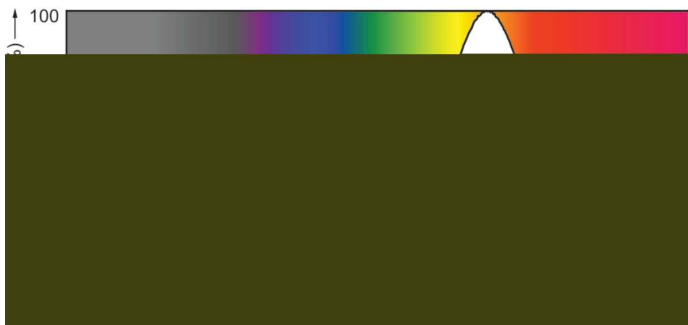

Spectral Power Distribution Colour

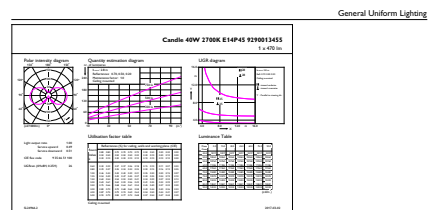

CandleLUX Photometrics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

General uniform lighting


CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten

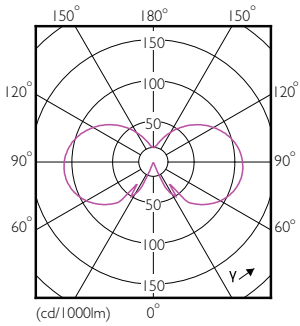


Light Distribution Diagram

Lebensdauer

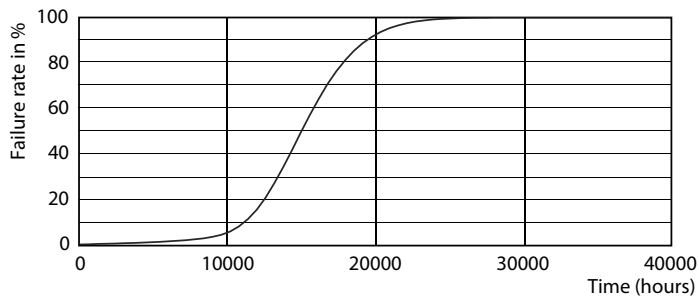

Life Expectancy Diagram

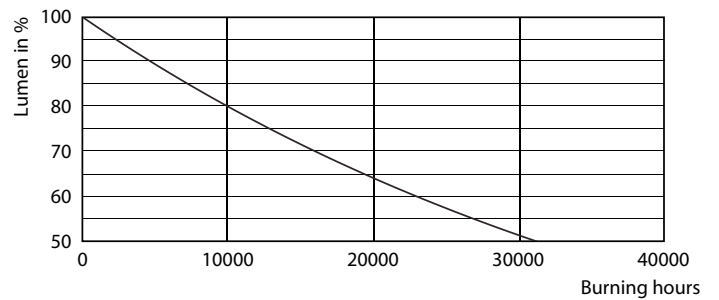

Lumen Maintenance Diagram

